


RADON EN BINNENLUCHTKWALITEIT (IAQ)



Radon is een van de
polluenten in de binnenlucht.

Verluchten door het openen
van ramen dient als een
tijdelijke maatregel te worden
beschouwd, en is geen
efficiënte manier om de
radonconcentratie duurzaam te
verminderen.

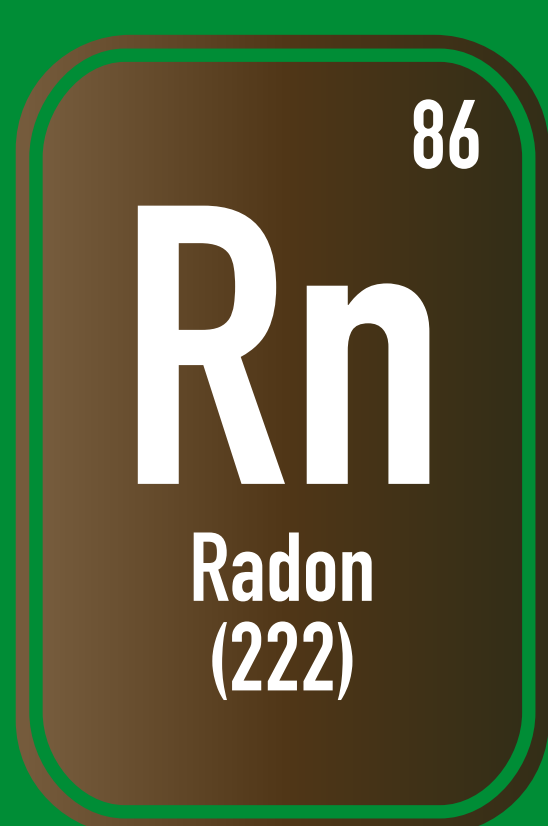

Ventilatie van het gebouw is niet de enige manier om
de radonconcentratie in het gebouw te verminderen.

Er bestaan andere methodes die dikwijls
efficiënter zijn, zoals het luchtdicht maken
van het contact tussen de bodem en het
gebouw, of het afzuigen van de lucht
uit de funderingen of de
kelders/kruipkelders.



De meest efficiënte corrigerende
maatregelen bestaan meestal uit
een combinatie van deze verschi-
llende technieken, aangepast aan
de specifieke situatie van het
gebouw.